



适用于所有插针和滑环以及柔性电缆应用的替代

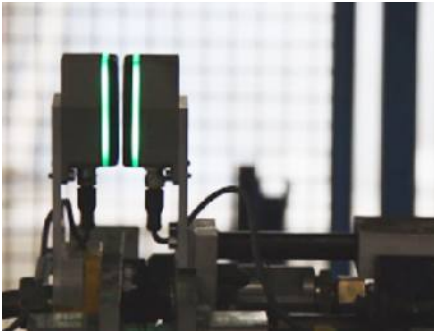

郑州某内资车企, 总装线移床/转床

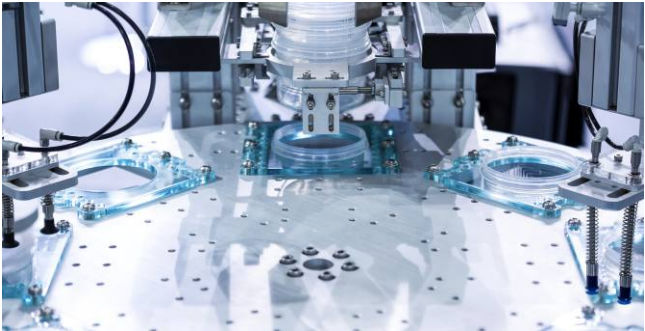

汽车零部件, 转台



太原某矿山机械, 挖掘机滑环替代



杭州某食品企业, 灌装线



机加工行业, 转台



官网



微信

无线通讯及供电解决方案

实时无线传输

坚固可靠

大功率无线供电

快速安装及使用


产品优势

- ✓ 非接触式设计, 全无磨损和维护之扰
- ✓ 支持多种邻接方式, 安装十分灵活
- ✓ 即插即用 - 像插头一样轻松插入
- ✓ 防护等级 IP65

应用行业

- ✓ 汽车行业
- ✓ 工业自动化
- ✓ 工业机床
- ✓ 工程机械
- ✓ 能源

尺寸图

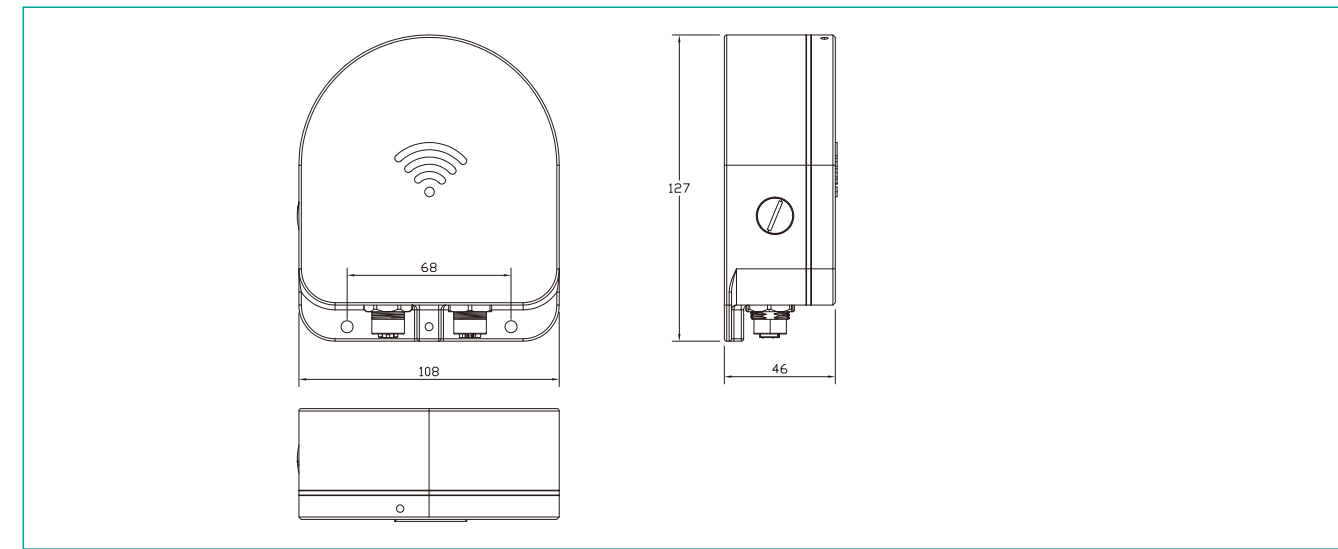

主要特性

以太网实时通讯



1000Mbps, 无延迟
支持所有工业以太网协议
快速启动 (上电后启动时间< 450 ms)
无线通讯距离可达40 mm

非接触无线供电



最高功率200W(24 V / 8.5 A)
可通过外部控制信号来启动的非接触无线供电,
可适用广泛的工业应用
无线供电距离可达12 mm

坚固可靠



坚固的外壳(IP65, IK06)
耐焊渣飞溅, 耐油污
对所有电磁干扰免疫
对震动免疫
金属障碍物报警

灵活易安装



即插即用
环绕式LED可用于快速故障判断
多种产品类型可灵活配置
相对旋转速度可达1400 转/分钟

选型规则

