

电磁阀, 插座, 带线, A型, 间距18mm, 不带灯
Valve plug, Female, Type A, spacing 18mm, without light




技术参数/Technical data

连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	0-230V AC/DC
电流	4A
间距	18mm
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求



尺寸图

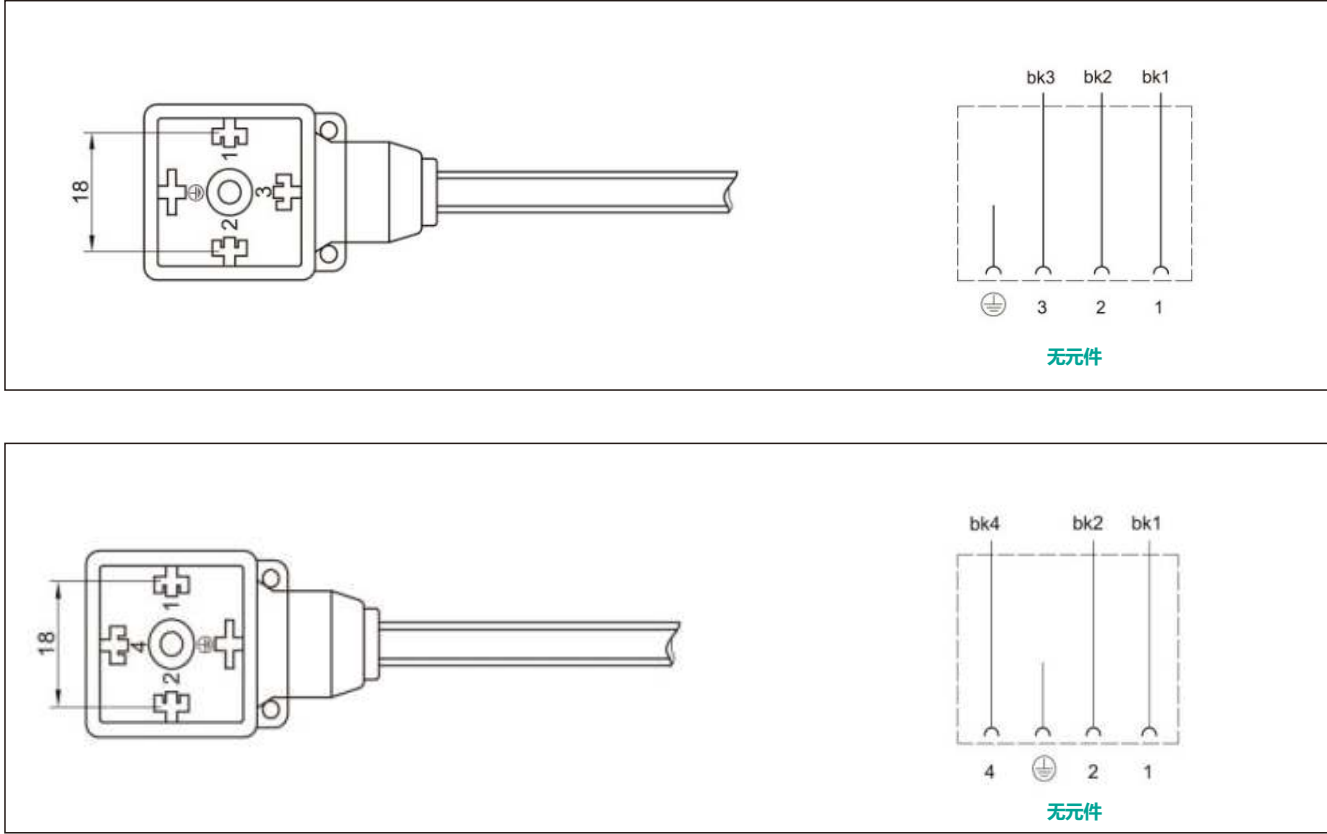

电磁阀, 插座, 带线, A型, 间距18mm, 带灯
Valve plug, Female, Type A, spacing 18mm, with light




技术参数/Technical data

连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	24V AC/DC
电流	4A
间距	18mm
LED 指示灯	红/绿灯
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求



尺寸图

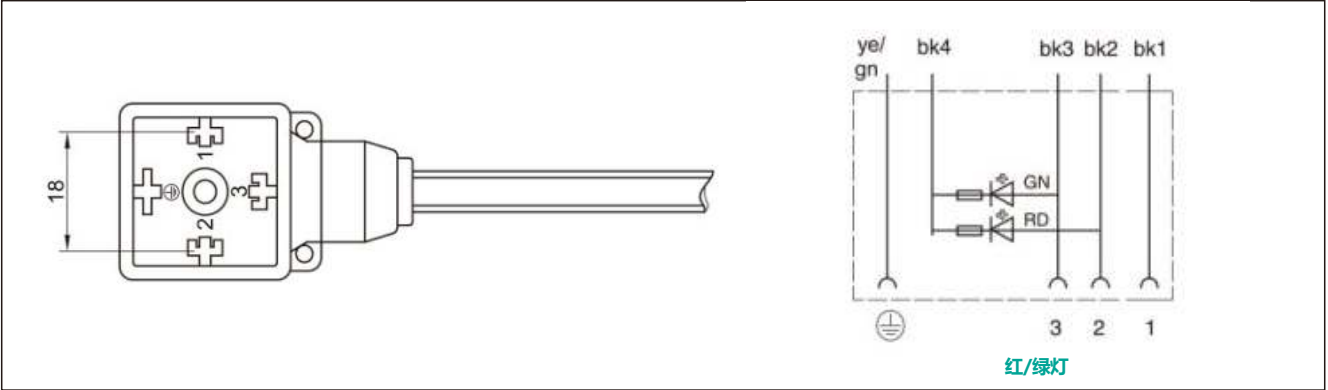

电磁阀, 插座, 带线, A型, 间距18mm, 带灯
 Valve plug, Female, Type A, spacing 18mm, with light





技术参数/Technical data


连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	24V AC/DC
电流	4A
间距	18mm
LED 指示灯	红/绿灯
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求




尺寸图

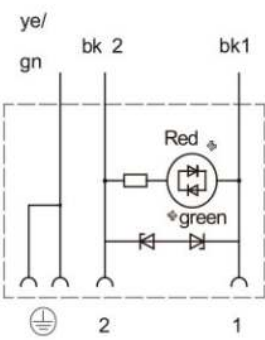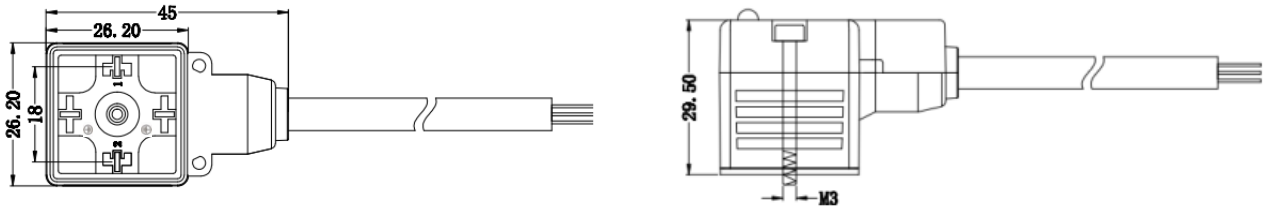

抑制二极管带过压保护+红/绿灯

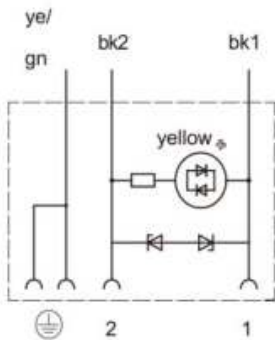

抑制二极管带过压保护+黄灯

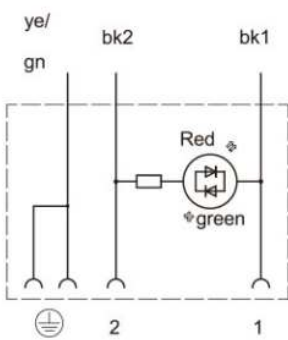

无抑制二极管带过压保护+红/绿灯

电磁阀, 插座, 带线, A型, 间距18mm, 带灯, 12V
 Valve plug, Female, Type A, spacing 18mm, 12V with light





技术参数/Technical data

连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	12V AC/DC
电流	4A
间距	18mm
LED 指示灯	红/绿灯
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求



尺寸图

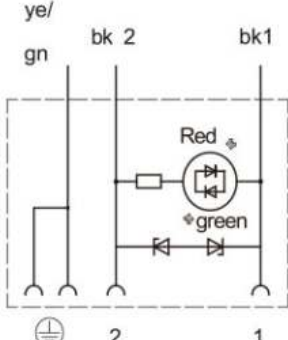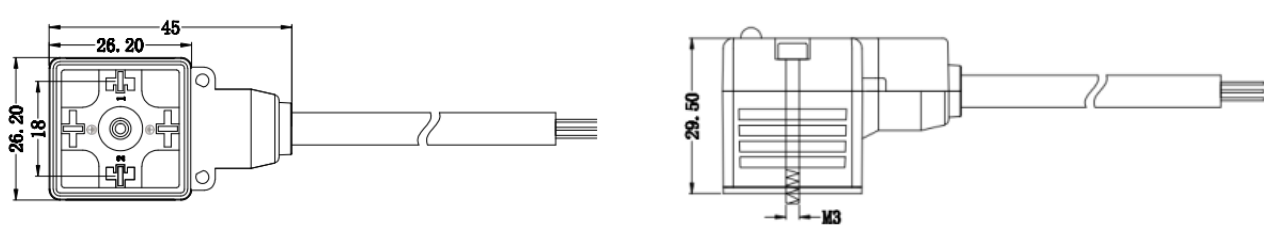

抑制二极管带过压保护+红/绿灯
12V

电磁阀, 插座, 带线, B1型, 间距11mm
Valve plug, Female, Type B, spacing 11mm





技术参数/Technical data

连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	24V AC/DC
电流	4A
间距	11mm
LED 指示灯	红/绿灯
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求



尺寸图

PE与电缆方向相同 (0°)

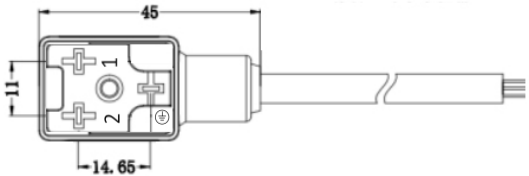

抑制二极管带过压保护+红/绿灯

PE与电缆方向相反 (180°)

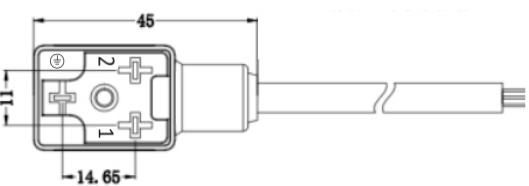

无元件

电磁阀, 插座, 带线, B型, 间距10mm
Valve plug, Female, Type B, spacing 10mm





技术参数/Technical data

连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	24V AC/DC
电流	4A
间距	10mm
LED 指示灯	红/绿灯
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求



尺寸图

PE与电缆方向相同 (0°)

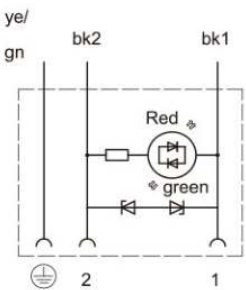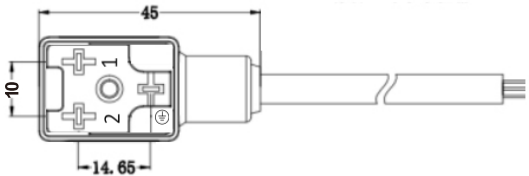

抑制二极管带过压保护+红/绿灯

PE与电缆方向相反 (180°)

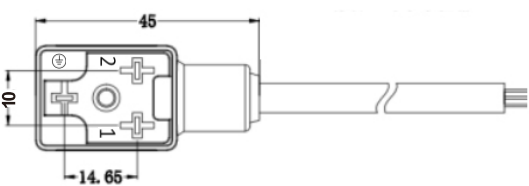



无元件

电磁阀, 插座, 带线, C1型, 间距8mm
Valve plug, Female, Type C1, Spacing 8mm




技术参数/Technical data	
连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	24V AC/DC
电流	4A
间距	8mm
LED 指示灯	红/绿灯
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求


尺寸图

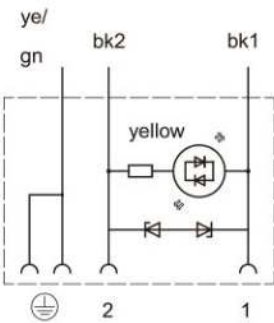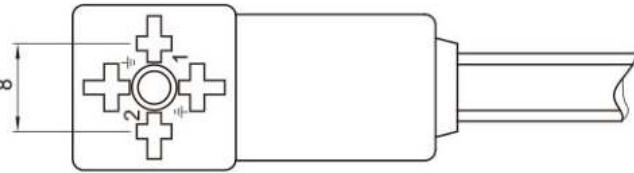

抑制二极管带过压保护 + 黄灯



无抑制二极管带过压保护 + 黄灯





无元件

电磁阀, 插座, 带线, C2型, 间距9.4mm
Valve plug, Female, Type C2, Spacing 9.4mm




技术参数/Technical data	
连接器材料	PA 66 +30% FV
工作电压	24V AC/DC
电流	4A
间距	9.4mm
LED 指示灯	红/绿灯
防护等级	IP67
电缆材质	PVC/PUR
导体规格	0.5mm²/0.75mm²
标准	符合EN175301-803的技术要求


尺寸图

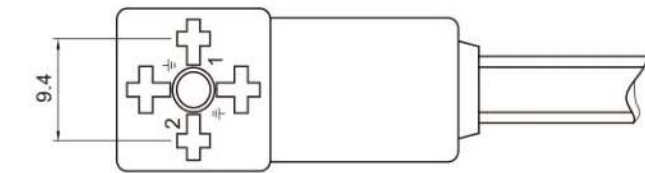

抑制二极管带过压保护 + 黄灯

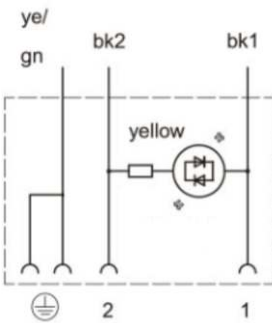

无抑制二极管带过压保护 + 黄灯



无元件

电磁阀带线型号定义

SV	A	-	3P	-	PUR	/	0.5	- 线长	LED
电磁阀	电磁阀型号		芯数		线缆材质		导体规格	公头 (无即省略)	是否带灯
SV	A		3P:2P+1⊕		PVC		0.5:0.5mm ²	1L:1米	空:默认不带灯
	B1		4P:3P+1⊕/2P+2⊕		PUR		0.75:0.75mm ²	2L:2米	LED:带灯
	B							5L:5米	
	C1							10L:10米	
	C2							20L:20米	