



锁线系统 Wire locking system

锁线系统

常规圆形锁线系列, 即使在有水的环境中使用, 也能保护已安装的设备。E-Weichat连接器具有IP68防水功能, 可以防止湿气通过电缆, 水蒸气, 表面滴水, 水冲击, 可以用于水深4米的地方安装设备通电, 能保障电气和电子元件的安全。

The conventional circular lock wire series can protect the installed equipment even when used in an environment with water. The E-Weichat connector features an IP68 waterproof function, which can prevent moisture from passing through the cable, water vapor, surface dripping water, and water impact. It can be used to install equipment and power on at a depth of 4 meters, ensuring the safety of electrical and electronic components.

- 产品设计提高了电缆连接器的整体质量
 - 密封圈不会丢失或被安装者遗忘
 - 便于作业人员快速简单的布线
 - 可以随时重新检查连接情况
 - 通过权威TUV/CE/UL/SAA/COC认证产品
- Product design has enhanced the overall quality of cable connectors
 - The sealing ring will not be lost or forgotten by the installer
 - It is convenient for the workers to lay wires quickly and simply
 - The connection status can be rechecked at any time
 - Products certified by authoritative TUV/CE/CUL/SAA/COC


NW-M16连接器
NW-M16 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M16	
型号	M系列
芯数	2/3Pin
额定电压	400V
额定电流	17.5A
接线范围	0.5-1.5mm²
外线直径	3.5-7mm, 5-8mm, 7-10mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

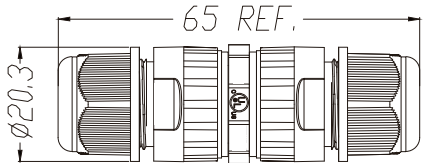


NW-M20连接器
NW-M20connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M20	
型号	M系列
芯数	2/3/4/5/6Pin
额定电压	400V
额定电流	24A(2/3/4pin)/16A(5/6pin)
接线范围	0.5-2.5mm²(2/3/4pin)0.5-1.5mm²(5/6pin)
外线直径	3-5mm, 3.5-7mm, 5-9mm,9-12mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

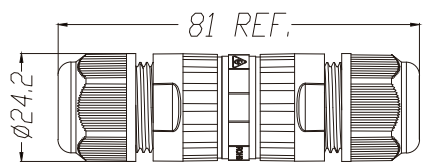


NW-M25连接器
NW-M25 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M25	
型号	M系列
芯数	2/3/4/5Pin
额定电压	400V
额定电流	41A(2/3/4pin)/24A(5pin)
接线范围	0.5-6mm²(2/3/4pin)0.5-2.5mm²(5pin)
外线直径	5-9mm,9-12mm,10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

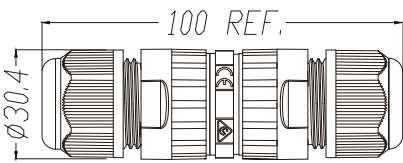


NW-M25I连接器
NW-M25I connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M25I	
型号	M系列
芯数	2/3/4/5Pin
额定电压	450V
额定电流	32A
接线范围	0.5-4mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm 10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

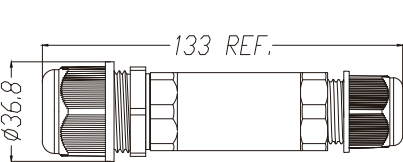


NW-M25-3T/4T/5T连接器

NW-M25-3T/4T/5T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M25-3T/4T/5T	
型号	M系列
芯数	2/3/4Pin
额定电压	400V
额定电流	41A
接线范围	0.5-6mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm, 10-14mm, 14-18mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

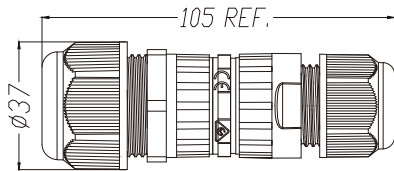


NW-M20T连接器

NW-M20Tconnector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M20T	
型号	M系列
芯数	2/3/4Pin
额定电压	400V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

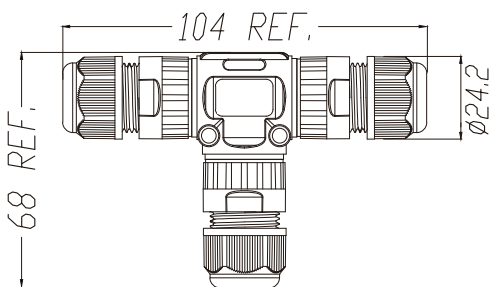


NW-M25T连接器

NW-M25T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M25T	
型号	M系列
芯数	2/3Pin
额定电压	450V
额定电流	41A
接线范围	1.5-6mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm, 10-14mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

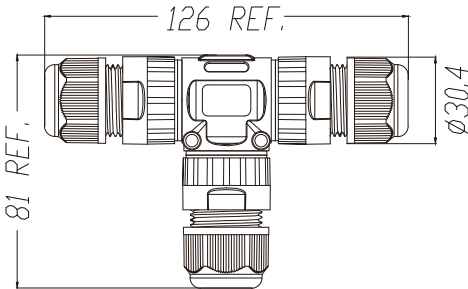


NW-M25TC连接器

NW-M25TC connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M25TC	
型号	M系列
芯数	2/3/4/5Pin
额定电压	450V
额定电流	32A
接线范围	0.5-4mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm 10-14mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

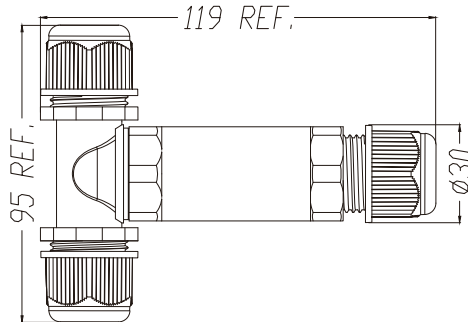

NW-M25Y连接器

NW-M25Y connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M25Y

型号	M系列
芯数	2/3/4/5Pin
额定电压	450V
额定电流	32A
接线范围	0.5-4mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm, 10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

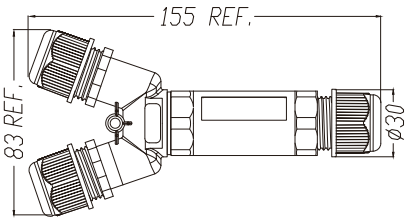

NW-M25X连接器

NW-M25X connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M25X

型号	M系列
芯数	2/3Pin
额定电压	450V
额定电流	41A
接线范围	1.5-6mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm, 10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

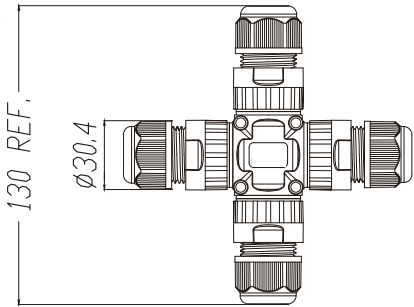

NW-M20X连接器

NW-M20Xconnector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M20X

型号	M系列
芯数	2/3Pin
额定电压	450V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	3-5mm,5-9mm,9-12mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

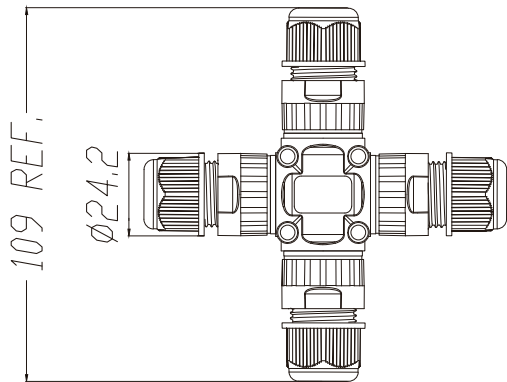

NW-L02/L03连接器

NW-L02/L03 connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-LO2/L03

型号	M系列
芯数	2/3Pin
额定电压	400V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	3.5-7mm,7-10mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

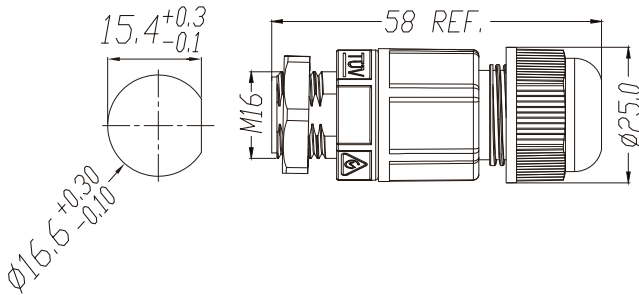

NW-B02连接器

NW-B02 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-B02

型号	B系列
芯数	2Pin
额定电压	450V
额定电流	16A
接线范围	0.2-0.5mm ²
外线直径	3.5-7mm 7-10mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

