




自锁系列
Self-locking series


NW-M15连接器

NW-M15 connector

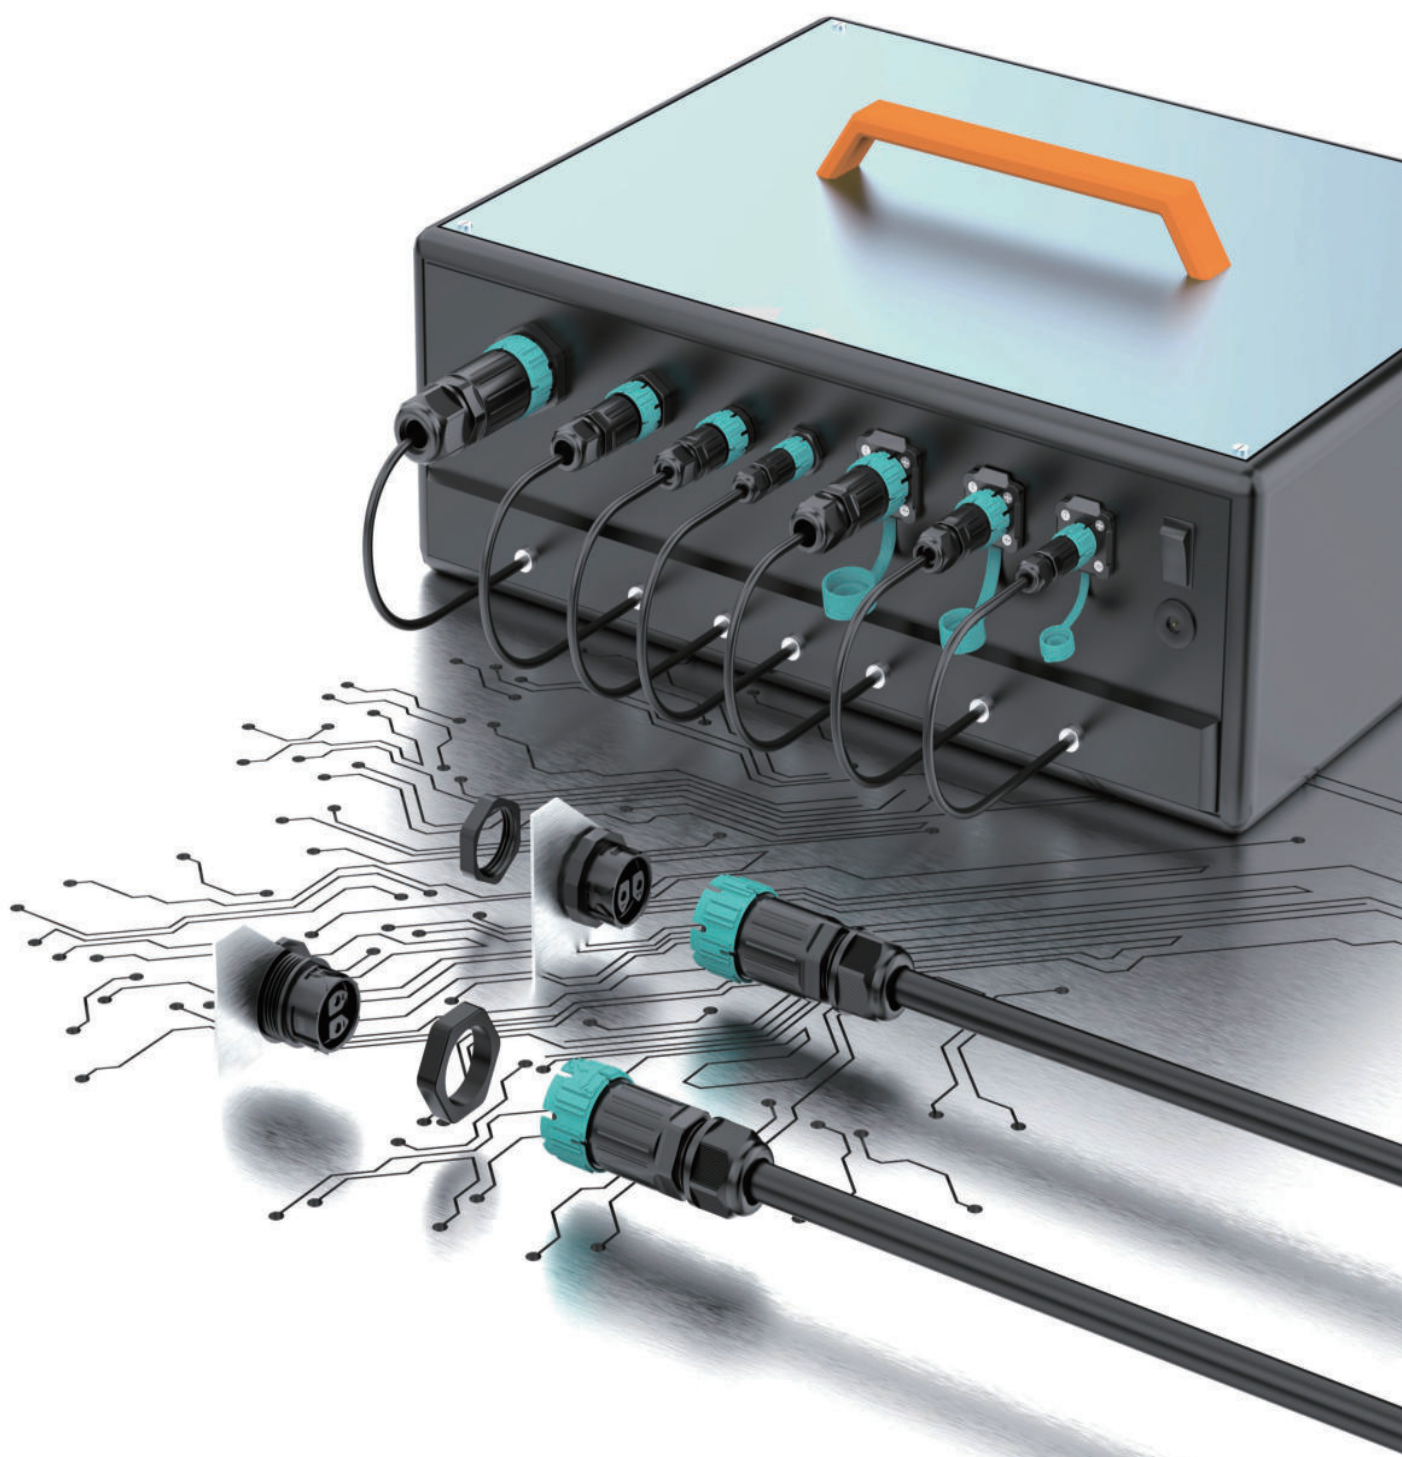

户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M15	
芯数	2/3/4Pin
额定电压	450V
额定电流	10A
接线范围	0.5-1.5mm²
外线直径	2.5-4.5mm, 3.5-7mm
可插拔次数	1500
环境湿度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

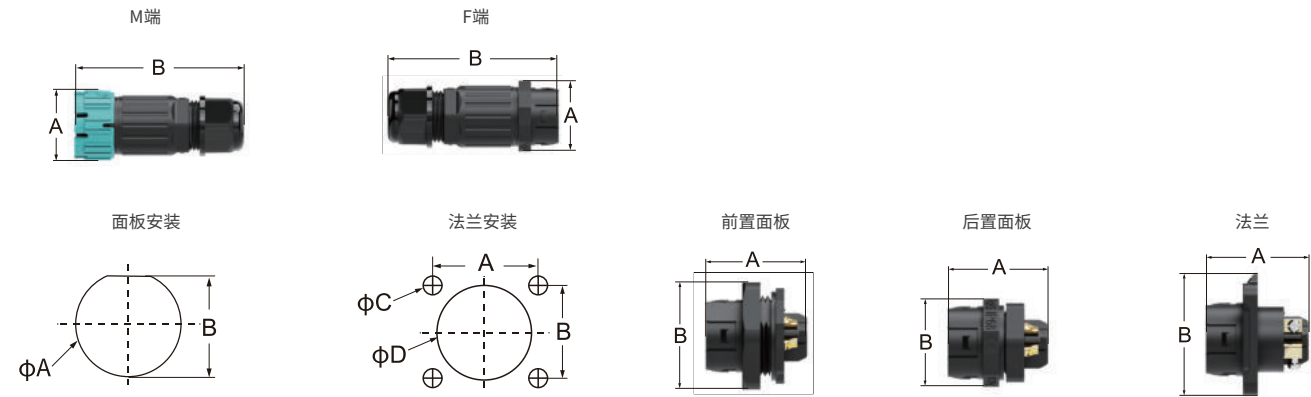

连接器机械尺寸 Mechanical dimensions of the connector

类别	外形尺寸 (REF)									
	M端		F端		前置面板		后置面板		法兰	
	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B
NW-M15	19	52	18.4	52	29.9	20.5	/	/	30.7	35.2

类别	面板安装				法兰安装			
	前置		后置		前置		后置	
	φA	B	φA	B	φC	φD	A	B
NW-M15	φ15.7	14.5	/	/	φ3.2	φ16.5	20	


NW-M19连接器

NW-M19 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M19	
芯数	2/3/4/5Pin
额定电压	450V
额定电流	20A(2/3pin)/16A(4/5pin)
接线范围	0.5-2.5mm²(2/3pin) 0.5-1.5mm²(4/5pin)
外线直径	3.5-7mm, 5-8mm, 7-10mm
可插拔次数	1500
环境湿度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

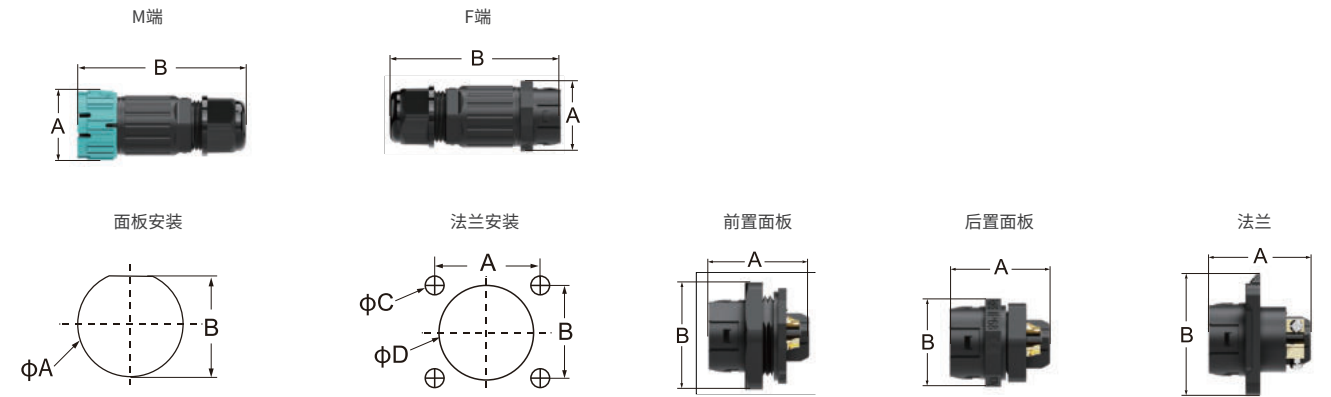

连接器机械尺寸 Mechanical dimensions of the connector

类别	外形尺寸 (REF)									
	M端		F端		前置面板		后置面板		法兰	
	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B
NW-M19	24.2	58	22.7	57	30.9	23.2	31	22	31	35.2

类别	面板安装				法兰安装			
	前置		后置		前置		后置	
	φA	B	φA	B	φC	φD	A	B
NW-M19	φ20.4	19	φ16.4	15.5	φ3.2	φ16.5	20	

NW-M23连接器


NW-M23 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M23	
芯数	2/3/4/5Pin
额定电压	450V
额定电流	30A(2/3pin)/16A(4/5pin)
接线范围	0.5-4mm²(2/3pin) 0.5-2.5mm²(4/5pin)
外线直径	5-9mm, 9-12mm
可插拔次数	1500
环境湿度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

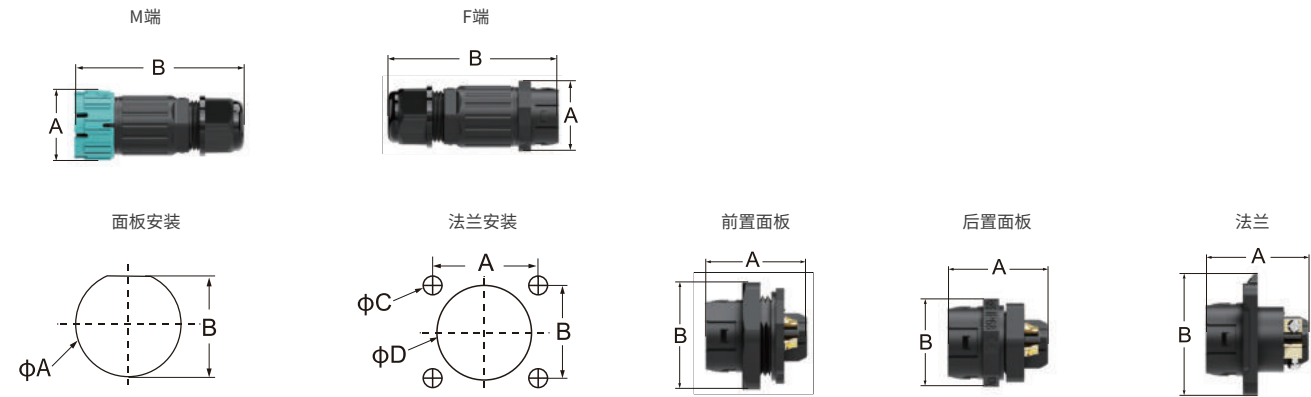

连接器机械尺寸 Mechanical dimensions of the connector

外形尺寸 (REF)										
类别	M端		F端		前置面板		后置面板		法兰	
NW-M23	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B
	27.8	66	26.9	66	30.9	29.4	30.9	26.9	31.3	37.2

面板/法兰安排尺寸								
类别	面板安装				法兰安装			
图示	前置		后置		前置		后置	
	φA	B	φA	B	φC	φD	A	B
NW-M23	φ25.1	23.3	φ20.5	19.6	φ3.2	φ20.2	22	

NW-M28连接器


NW-M28 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M28	
芯数	2/3/4/5/6Pin
额定电压	450V
额定电流	41A(2/3/4pin)/20A(5/6pin)
接线范围	0.5-6mm²(2/3/4pin) 0.5-2.5mm²(5/6pin)
外线直径	5-9mm, 9-12mm, 10-14mm
可插拔次数	1500
环境湿度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

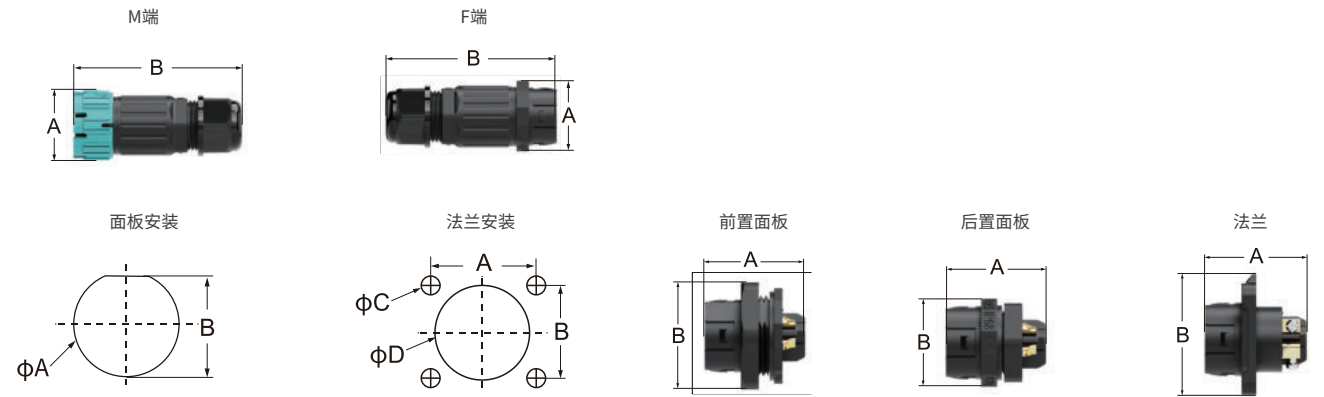

连接器机械尺寸 Mechanical dimensions of the connector

外形尺寸 (REF)										
类别	M端		F端		前置面板		后置面板		法兰	
NW-M28	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B
	32	80	32.9	80	35.5	38.2	35.5	32.8	35.4	41.2

面板/法兰安排尺寸								
类别	面板安装				法兰安装			
图示	前置		后置		前置		后置	
	φA	B	φA	B	φC	φD	A	B
NW-M28	φ26.8	25.4	φ25.6	24.5	φ3.2	φ20.2	22	

NW-P23连接器


NW-P23 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-P23	
芯数	2/3Pin
额定电压	450V
额定电流	16A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm
可插拔次数	1500
环境湿度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

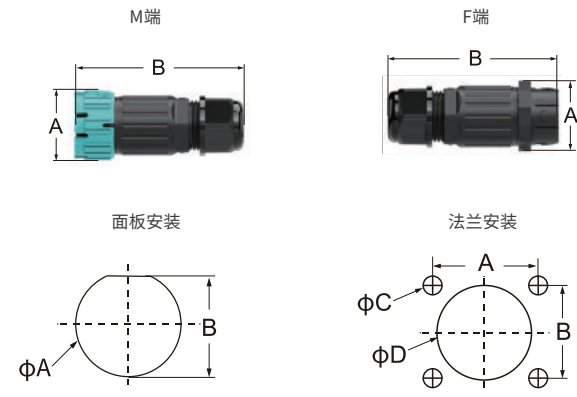

连接器机械尺寸 Mechanical dimensions of the connector

外形尺寸 (REF)									
类别	M端		F端		前置面板		后置面板		法兰
NW-P23	A	B	A	B	A	A	B	A	A B
	27.8	72.4	26.9	69.7	/	/	33.7	36	32.6 37.2

面板/法兰安排尺寸							
类别	面板安装				法兰安装		
图示	前置		后置		前置		法兰
	φA	B	φA	B	φC	φD	A B
NW-P23	/	/	φ20.5	/	φ3.2	φ25.2	22

NW-P25连接器


NW-P25 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-P25	
芯数	4/5Pin
额定电压	450V
额定电流	16A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm, 10-14mm
可插拔次数	1500
环境湿度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

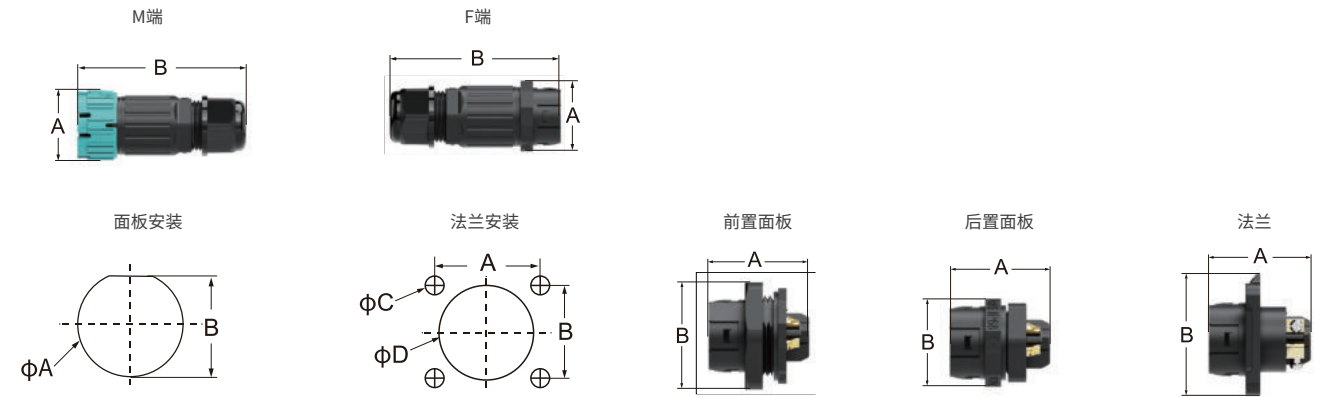

连接器机械尺寸 Mechanical dimensions of the connector

外形尺寸 (REF)									
类别	M端		F端		前置面板		后置面板		法兰
NW-P25	A	B	A	B	A	A	B	A	A B
	32	86.3	30.4	83.4	/	/	32.6	36	34.2 41.2

面板/法兰安排尺寸							
类别	面板安装				法兰安装		
图示	前置		后置		前置		法兰
	φA	B	φA	B	φC	φD	A B
NW-P25	/	/	φ25.2	/	φ3.2	φ25.2	26