

防水盒系列 Waterproof box series

防水盒系列

2通至10通IP68防水接线盒可以作为外部接线盒水平和垂直安装。一体成型的垫圈保证了安装的安全性。顶部盖子和底部之间的连接简化了安装过程。只需要连接相同类型的电线,不需要切割电缆,更方便,更安全。保护性和紧凑性使其具有最大的通用性,接线盒通过了IP68认证,无需使用树脂或凝胶即可保证防水防尘的最高需求。

2-way to 10-way IP68 waterproof junction boxes can be installed horizontally and vertically as external junction boxes. The one-piece formed gasket ensures the safety of installation. The connection between the top cover and the bottom simplifies the installation process. Just connect the same type of wires, no need to cut the cables, which is more convenient and safer. The protective and compact features make it highly versatile. The junction box has passed the IP68 certification, ensuring the highest requirements for water and dust resistance without the need for resin or gel.

- 产品设计提高了电缆连接器的整体质量
- 密封圈不会丢失或被安装者遗忘
- 便于作业人员快速简单的布线
- 可以随时重新检查连接情况
- 通过权威TUV/CE/UL/SAA/COC认证产品

- Product design has enhanced the overall quality of cable connectors
- The sealing ring will not be lost or forgotten by the installer
- It is convenient for the workers to lay wires quickly and simply
- The connection status can be rechecked at any time
- Products certified by authoritative TUV/CE/CUL/SAA/COC


NW-M2068-2T连接器
NW-M2068-2T connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068-2T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2.5-9mm, 9-12mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

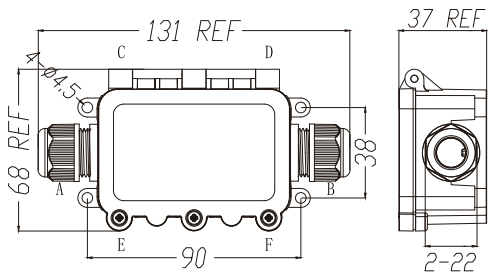


NW-M2068-4TA 连接器
NW-M2068-4TA connector

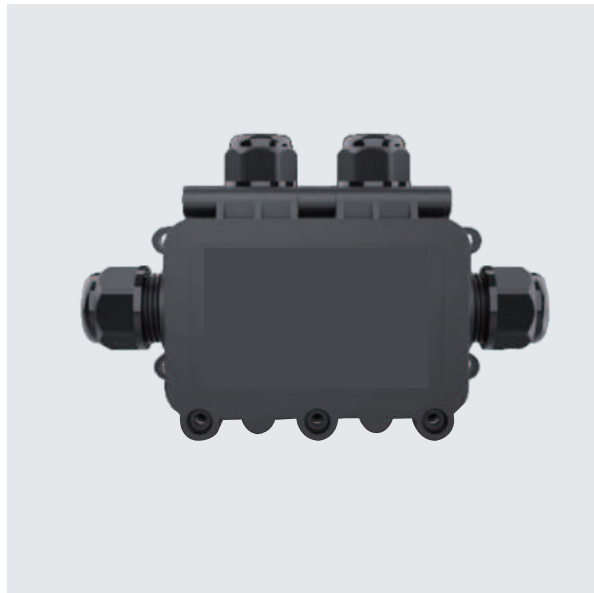


户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068-4TA	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2.5-9mm, 9-12mm M16*2.3.5-7mm,7-10mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

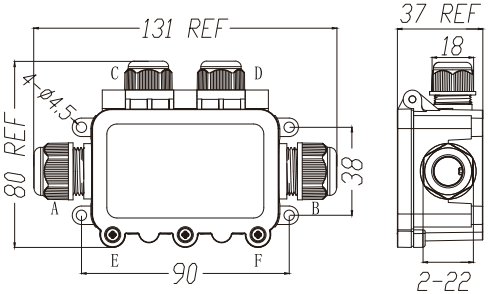


NW-M2068-3T连接器
NW-M2068-3T connector

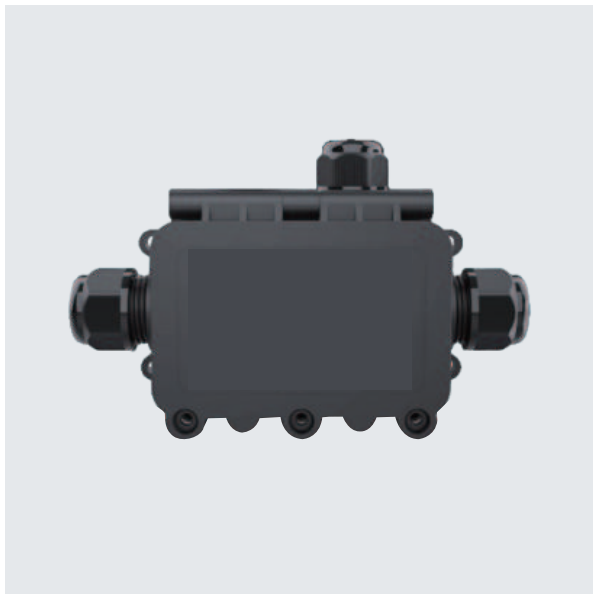

户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068-3T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2.5-9mm, 9-12mm M16*1.3.5-7mm, 7-10mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

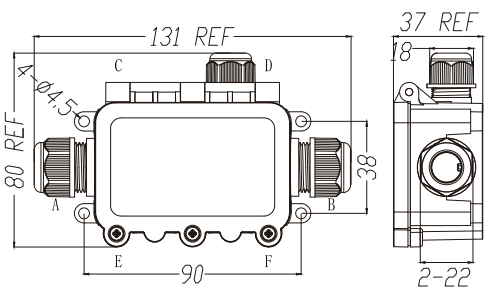


NW-M2068-4TB 连接器
NW-M2068-4TB connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068-4TB	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2.5-9mm, 9-12mm M16*2.3.5-7mm, 7-10mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

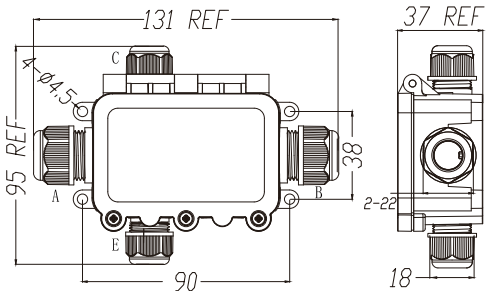


NW-M2068-5T 连接器

NW-M2068-5T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068-5T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2.5-9mm, 9-12mm M16*3.3.5-7mm,7-10mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

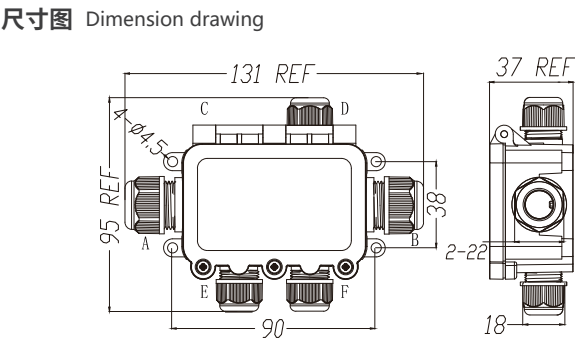


NW-M2068-6T连接器

NW-M2068-6T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068-6T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2.5-9mm, 9-12mm M16*4:3.5-7mm, 7-10mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

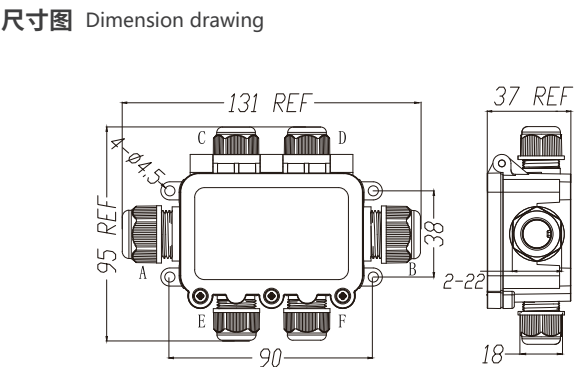


NW-M2068(L)-H 连接器

NW-M2068(L)-H connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068(L)-H	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M25*4:5-9mm, 9-12mm, 10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

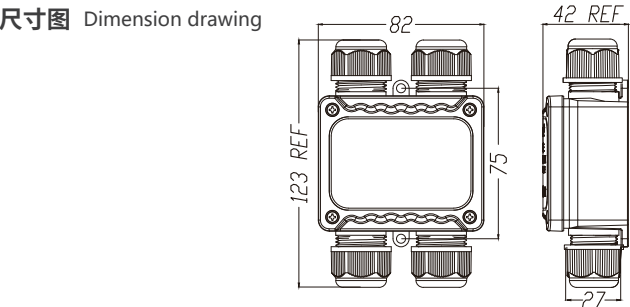


NW-M2068(L)-T连接器

NW-M2068(L)-T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068(L)-T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M25*3:5-9mm, 9-12mm, 10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

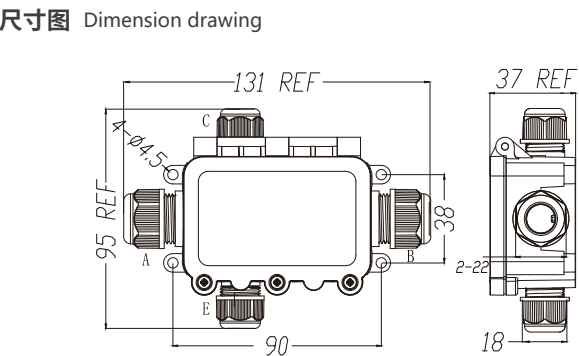


NW-M2068(L)-Y 连接器

NW-M2068(L)-Y connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068(L)-Y	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M25*3:5-9mm, 9-12mm,10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

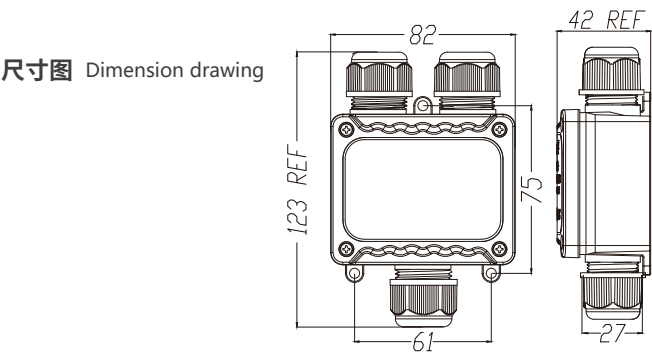


NW-M2068(XL)-10T 连接器

NW-M2068(XL)-10T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068(XL)-10T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*10:5-9mm, 9-12mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

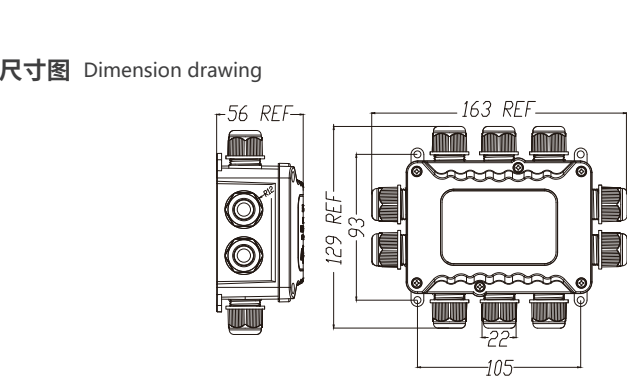


NW-M2068(XL)-4T连接器

NW-M2068(XL)-4T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068(XL)-4T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*4:5-9mm, 9-12mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

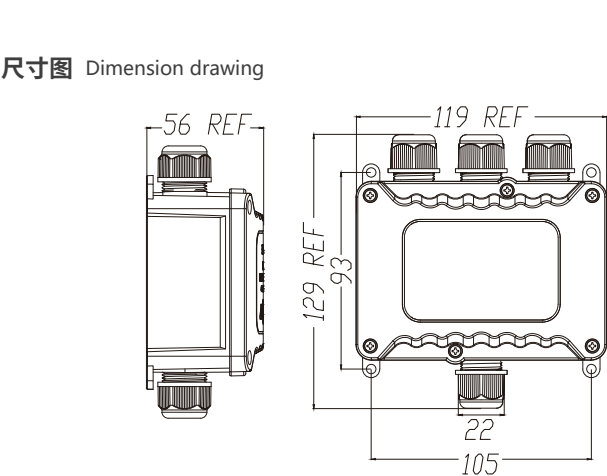


NW-M2068(XL) 连接器

NW-M2068(XL) connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector


NW-M2068(XL)	
电缆接头的数量和尺寸可根据客户要求定制	

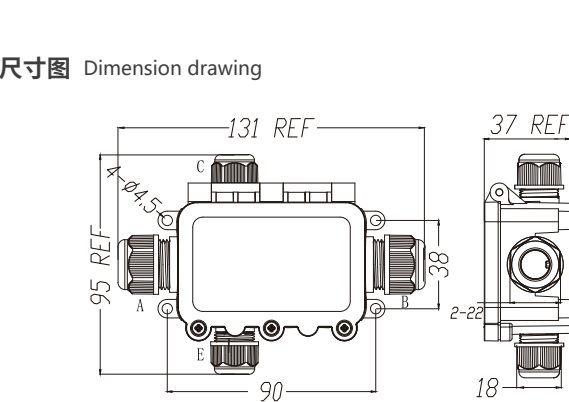

NW-M2068S-2T 连接器
NW-M2068S-2T connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068S-2T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M25*2:5-9mm, 9-12mm, 10-14mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

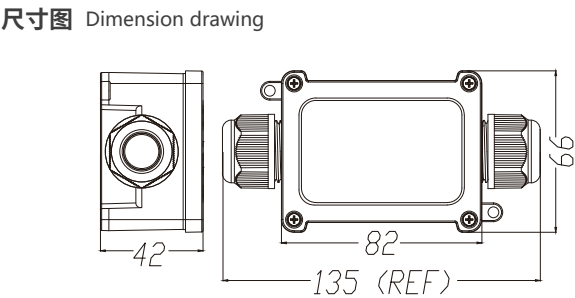

NW-M2068S-3T 连接器
NW-M2068S-3T connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068S-3T	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*1:5-9mm, 9-12mm M25*2:5-9mm,9-12mm,10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

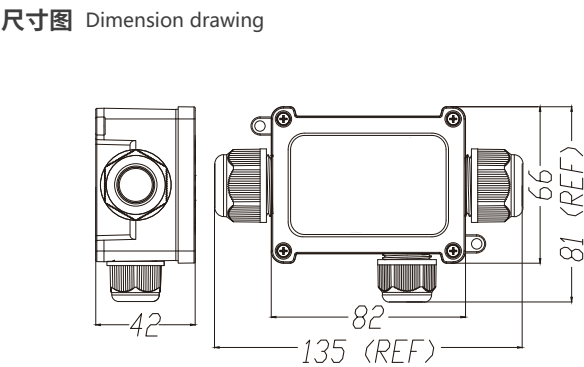

NW-M2068S-4TA 连接器
NW-M2068S-4TA connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068S-4TA	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2:5-9mm, 9-12mm M25*2:5-9mm,9-12mm,10-14mm
环境温度	-40C~+105°C
防水等级	IP68

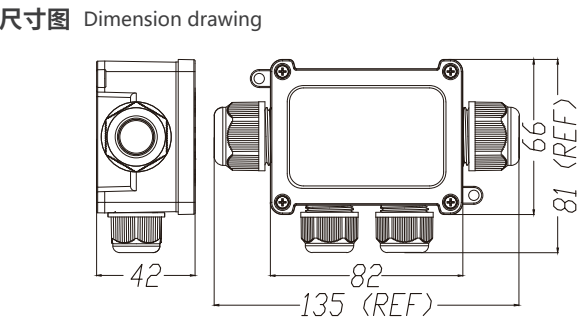

NW-M2068S-4TB 连接器
NW-M2068S-4TB connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-M2068S-4TB	
额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm²
外线直径:	M20*2:5-9mm, 9-12mm M25*2:5-9mm,9-12mm,10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

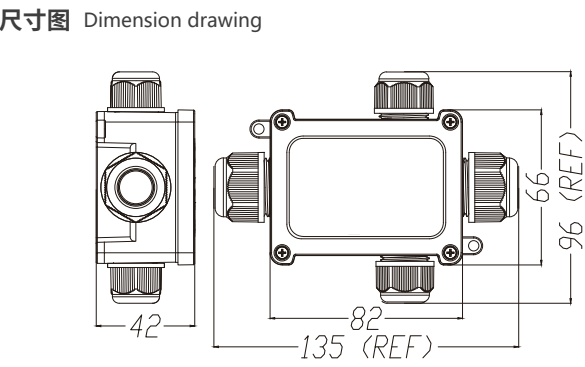

NW-M2068S-5T 连接器

NW-M2068S-5T connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068S-5T

额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm ²
外线直径:	M20*3:5-9mm, 9-12mm M25*2:5-9mm,9-12mm,10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

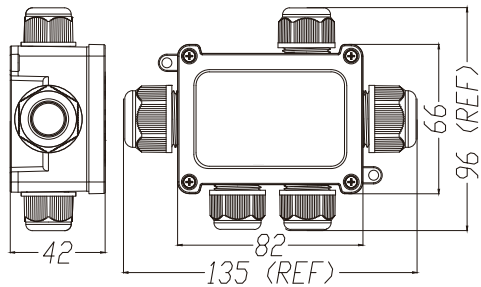

NW-M2068S-6T 连接器

NW-M2068S-6T connector




户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M2068S-6T


额定电压	450V
额定电流	40A
线平方数	0.5-6mm ²
外线直径:	M20*4:5-9mm, 9-12mm M25*2:5-9mm,9-12mm,10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

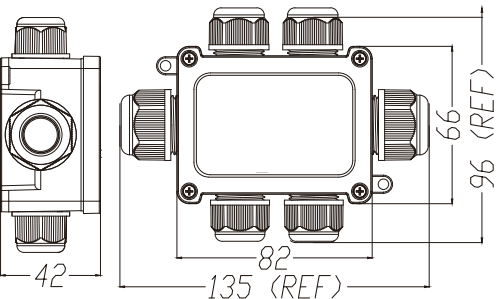

接线盒适用于各种加油站, 矿山, 加工厂, 灌溉, 农业和栽培, 温室, 水处理, 监控, 潜水泵, 能源分配。由优质塑料制成, 在阳光下不会开裂或褪色, 经久耐用, 可使用多年。

The junction box is suitable for various gas stations, mines, processing plants, irrigation, agriculture and cultivation, greenhouses, water treatment, monitoring, submersible pumps, and energy distribution. Made of high-quality plastic, it will not crack or fade in the sun, is durable and can be used for many years.

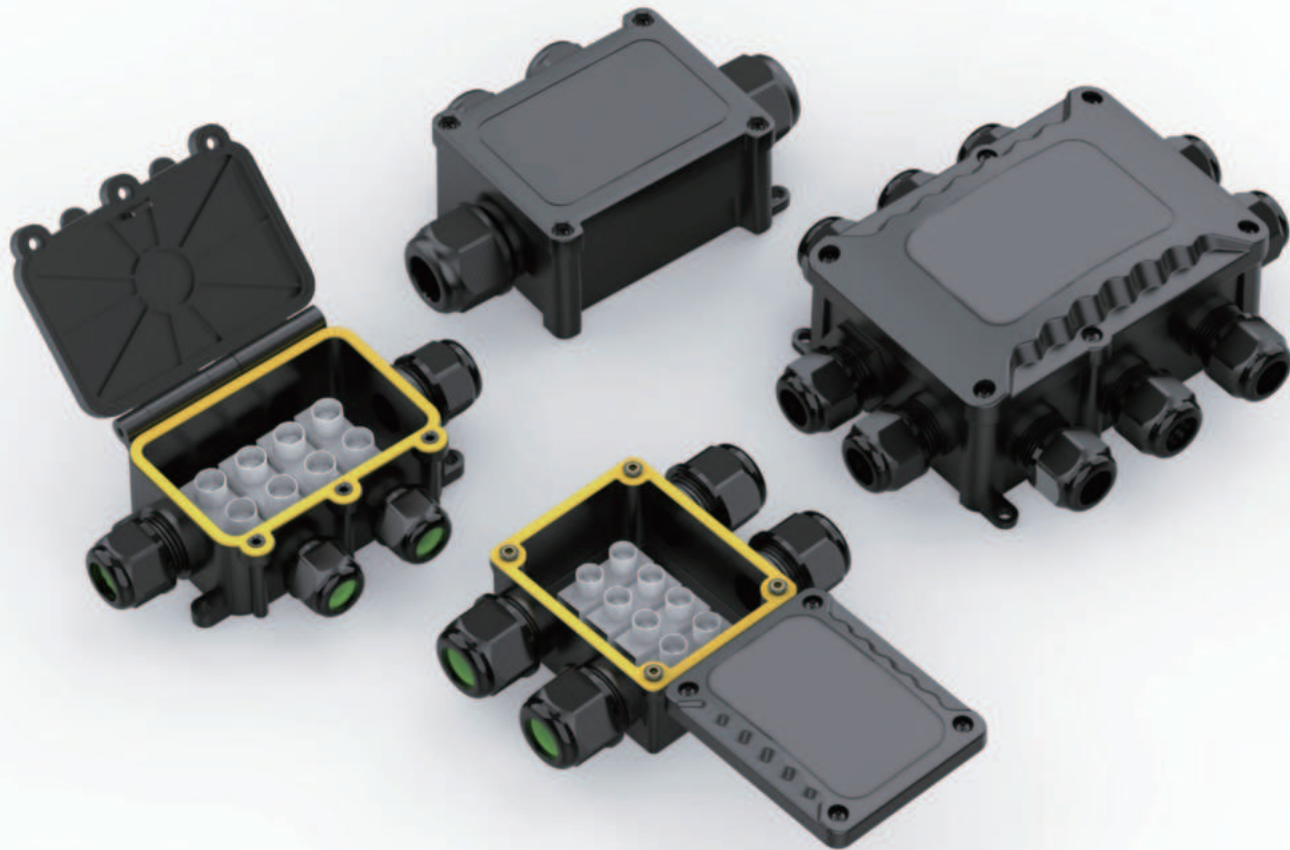

多种端子可选择



A



B



C



D