



快速接线系统 Quick wiring system

NW-P20连接器


NW-P20 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-P20	
型号	P系列
芯数	2/3Pin
额定电压	450V
额定电流	16A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	3-5mm, 3.5-7mm 5-9mm,9-12mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

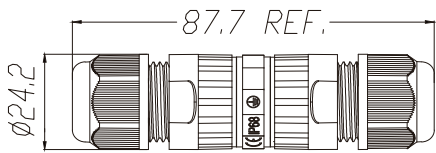

NW-M25B连接器


NW-M25B connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-M25B	
型号	P系列
芯数	2/3Pin
额定电压	450V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm 10-14mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

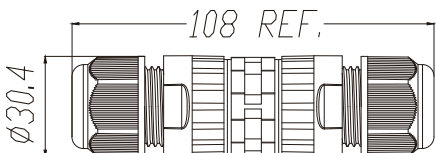

NW-P25N连接器


NW-P25N connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-P25N	
型号	P系列
芯数	4/5
额定电压	450V
额定电流	16A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm 10-14mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

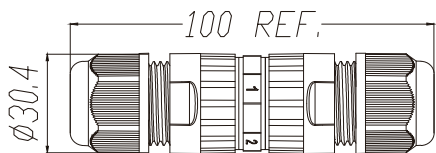

NW-P20T连接器


NW-P20T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector

NW-P20T	
型号	P系列
芯数	2/3Pin
额定电压	450V
额定电流	16A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm
环境温度	-40℃~+105℃
防水等级	IP68

尺寸图 Dimension drawing

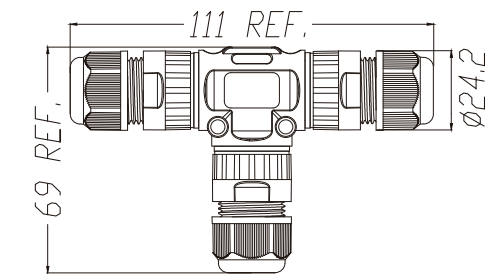


NW-P20T-B02连接器

NW-P20T-B02 connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-P20T-B02	
型号	P系列
芯数	2Pin
额定电压	250V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

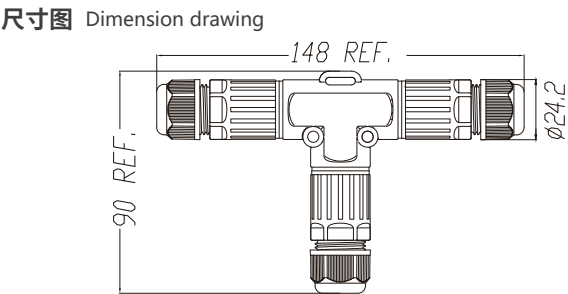


NW-P20X连接器

NW-P20X connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-P20X	
型号	P系列
芯数	2Pin
额定电压	250V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm, 9-12mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

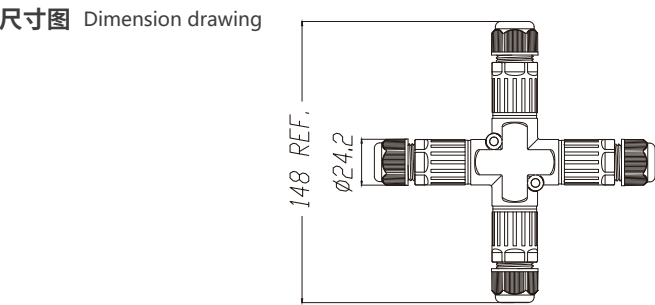


NW-P25T连接器

NW-P25T connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-P25T	
型号	P系列
芯数	3Pin
额定电压	250V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm 10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

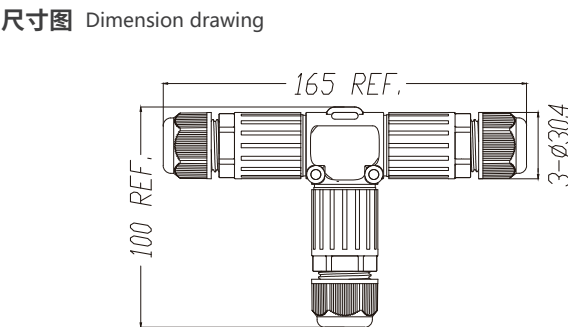

NW-P25X连接器

NW-P25X connector



户外防水连接器 Outdoor waterproof connector	
NW-P25X	
型号	P系列
芯数	3Pin
额定电压	250V
额定电流	24A
接线范围	0.5-2.5mm²
外线直径	5-9mm,9-12mm 10-14mm
环境温度	-40°C~+105°C
防水等级	IP68

